


## DFO RACK DE 19" 1U

DISTRIBUIDOR DESLIZABLE DE FIBRA OPTICA PARA RACK DE 19" DE 1 UNIDAD

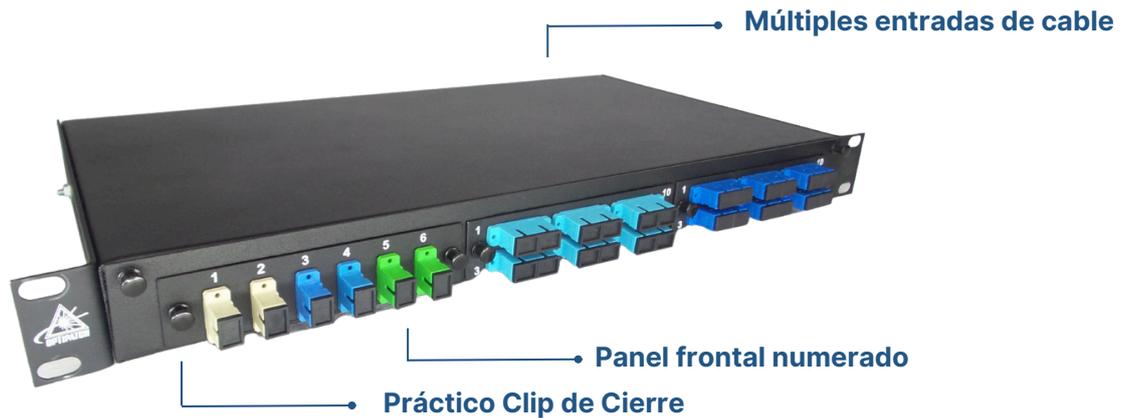

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Panel Frontal que soporta 3 modulos LGX brindado capacidad de 2 a 72 FO dependiendo del conector y hasta 18 RJ45.
- Apto para todo tipo de conector de fibras ópticas Monomodo y Multimodo SC, ST, FC, E2000 y LC duplex, (en sus dos pulidos PC y APC) y conectores de cable estructurado Rj45.
- Dimensiones: 41.25 mm x 482 mm x 238mm.
- Bandeja portafusiones de hasta 24 fibras responsable de alojar,acomodar y proteger los empalmes ópticos y el exceso de fibras.

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>Alto</b>	41.25 mm (1U)
<b>Ancho</b>	484 mm (19")
<b>Profundidad</b>	238 mm
<b>Peso</b>	2,5 kg
<b>Tipo de pintura</b>	Aplicación Electroestática de pintura termo convertible micro texturada
<b>Color</b>	Negro
<b>Tipo del conector</b>	LC duplex, SC, ST, FC y E2000
<b>Tipo de pulidos</b>	PC y APC
<b>Tipo de cable</b>	Monomodo o Multimodo (OM1, OM2, OM3, OM4)
<b>Entradas para cables</b>	5 en el lado trasero (prensa cable de hasta 3/4 de pulgada).
<b>Cantidad de posiciones</b>	Desde 02 hasta 72 fibras, dependiendo del tipo del conector
<b>Material del cuerpo</b>	Acero SAE1010 CHAPA BWG N° 20 DE 0,9 mm TERNIUM SIDERAR Bajo normas IRAM-IAS U 500-05/ U 500-27 / U 500-131
<b>Cumple</b>	Con normativa RoHS 2011/65/EU 
<b>Normalizado</b>	ANSI/EIA RS-310-D  



## MÓDULOS LGX

Todos los distribuidores se basan en el nuevo concepto de tecnología modular LGX, con lo cual el cliente puede personalizar el distribuidor con diferentes módulos según los requisitos del proyecto.

**OPTIPATCH** cuenta con una gran variedad de módulos LGX, diseñados para todos los conectores de fibra óptica (ST, FC, SC, LC, E2000). Se pueden solicitar con la cantidad de conectores que el cliente necesite. Ejemplo: 2, 4 o 6 conectores.



PLANO

