


DFO NODO

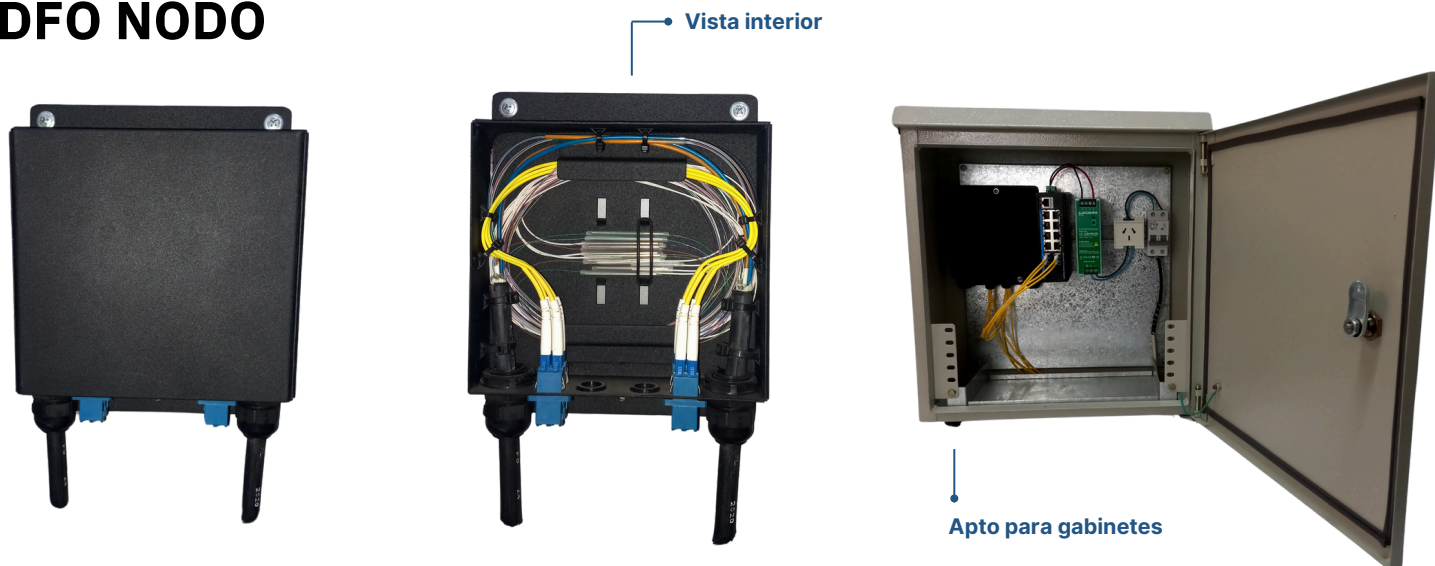

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Distribuidor especialmente diseñado para colocar en Nodos Ópticos con conexión de fibra óptica en anillo.
- Cuenta con dos entradas de cable de FO (entrada y salida del anillo).
- Salida directamente a pigtail o acoplador LC o SC para conexión a través de patchcord.
- Admite la conexión de fibras en continuidad para mayor flexibilidad del proyectista, por ejemplo, varios anillos de fibra óptica sobre el mismo cable.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alto	140 mm / con orejas 180 mm
Ancho	150 mm
Profundidad	40 mm
Peso	1 kg
Tipo de pintura	Aplicación Electroestática de pintura termo convertible micro texturada
Color	Negro
Tipo del conector	LC duplex, SC, ST, FC y E2000
Tipo de pulidos	PC y APC
Tipo de cable	Monomodo o Multimodo (OM1, OM2, OM3, OM4)
Entradas para cables	2 (prensa cable de hasta 3/4 de pulgada).
Cantidad de posiciones	Desde 2 hasta 8 fibras, dependiendo del tipo del conector
Material del cuerpo	Acero SAE1010 chapa BWG N°20 de 0,9 mm Bajo normas IRAM-IAS U 500-05/ U 500-27 / U 500-131
Cumple	Con normativa RoHS 2011/65/EU 



